


# Connectoren

Ein **Connector** dient im Normalfall zum Abgleich bzw. Synchronisation zweier "Seiten" (Quell- bzw. Zielconnector). Z.B. um die Gruppen aus dem Ta-Modul mit den Gruppen aus dem Po-Modul zu synchronisieren.

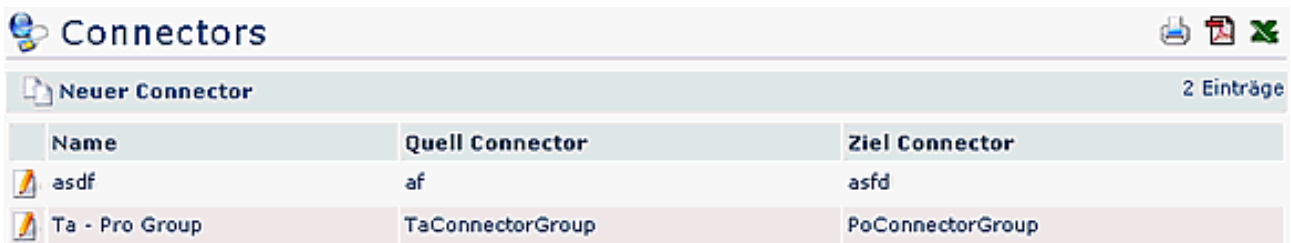

The screenshot shows a window titled "Connectors" with a toolbar containing icons for print, save, and close. Below the toolbar is a header "Neuer Connector" with a count of "2 Einträge". The main area is a table with three columns: "Name", "Quell Connector", and "Ziel Connector".

Name	Quell Connector	Ziel Connector
asdf	af	asfd
Ta - Pro Group	TaConnectorGroup	PoConnectorGroup

- **Name** Name des Connectors
- **Quell Connector** Quelle (oder linke Seite) des Connectors
- **Ziel Connector** Ziel (oder rechte Seite) des Connectors

## Anlegen eines neuen Connectors

Um einen neuen Connector anzulegen klicken sie auf die Schaltfläche **Neuer Connector**. Es erscheint folgende Ansicht:



The screenshot shows the "Neuer Connector" form. At the top, there is a toolbar with buttons: "Speichern", "Speichern & Schließen", "Synchronisieren", "Zurück", and "Löschen". Below the toolbar are four input fields: "Name", "Richtung" (a dropdown menu showing "Synchronisiere Quelle -> Ziel"), "Quell Connector", and "Ziel Connector". Each field has a red asterisk to its right. Below these fields is a section titled "Feld Verknüpfungen" which contains a table with five columns: "Neuer Quellname", "Neuer Zielname", "Neue JS-Funktion", "Neuer Primärschlüssel", and "Zurücksetzen". The first two columns have input fields, and the last two have checkboxes. Below the table is a message: "Es sind keine Feld Verknüpfungen zugeordnet."

Neuer Quellname	Neuer Zielname	Neue JS-Funktion	Neuer Primärschlüssel	Zurücksetzen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quellname	Zielname	JS-Funktion	Primärschlüssel	Löschen

- **Name** Name des neuen Connectors
- **Richtung** Richtung der Synchronisation: Quelle nach Ziel synchronisieren, Ziel nach Quelle synchronisieren, beide Seiten synchronisieren
- **Quell Connector** (technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Connectors
- **Ziel Connector** (technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Connectors

Im Reiter **Feld Verknüpfungen** sind Paare von Feldnamen einzugeben. Z.B das Feld Name (name) aus dem Ta-Modul soll mit dem Feld Kurzbezeichnung (shortName) aus dem Po-Modul synchronisiert werden.

**Was JS-Funktion, Primärschlüssel, Zurücksetzen und Reihenfolge machen, weiß ich leider auch nicht genau. Bitte bei Harald nachfragen.**

**Primärschlüssel definiert wie der Quellconnector mit dem Zielconnector verbunden wird (Name des Quellconnectors und des Zielconnectors sind vordefiniert)**

**Änderungen nicht selbständig --->> Wf kontaktieren alle Parameter**